



Azionamento - Actuation

Azionamento continuo Continual actuation

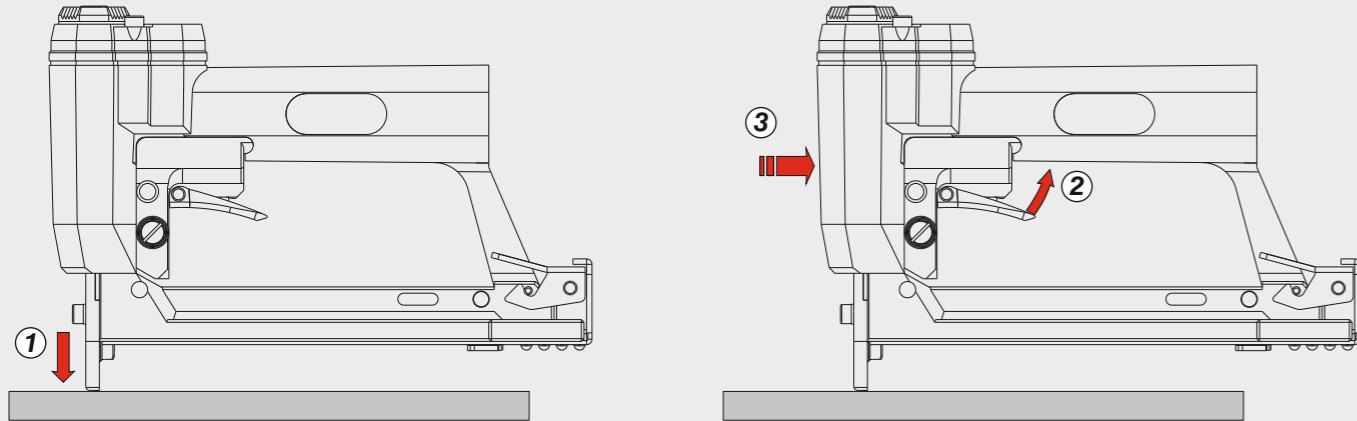


Azionamento singolo Single actuation

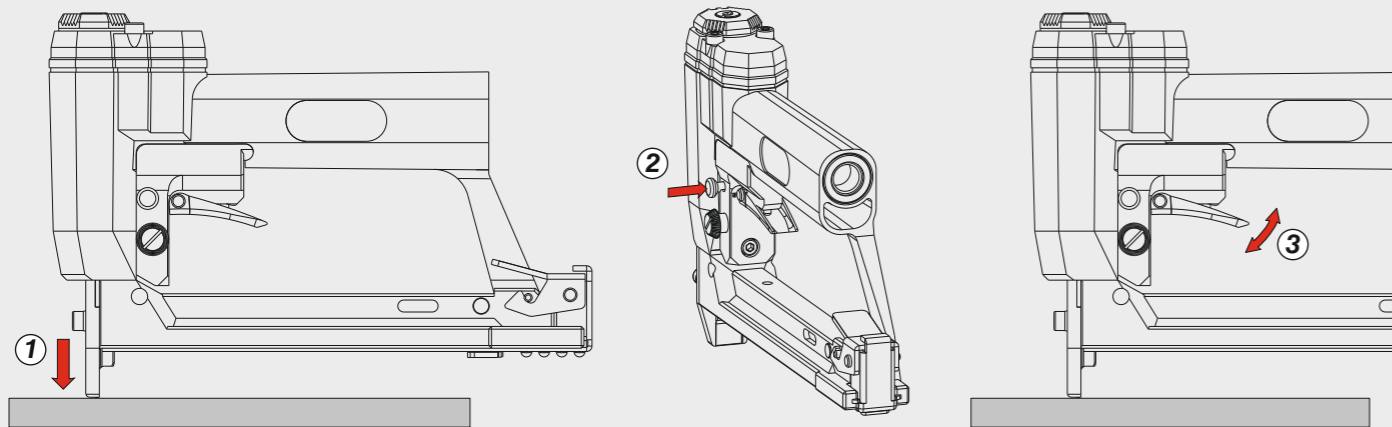

Caricamento - Loading

Caricamento da sotto Bottom load magazine

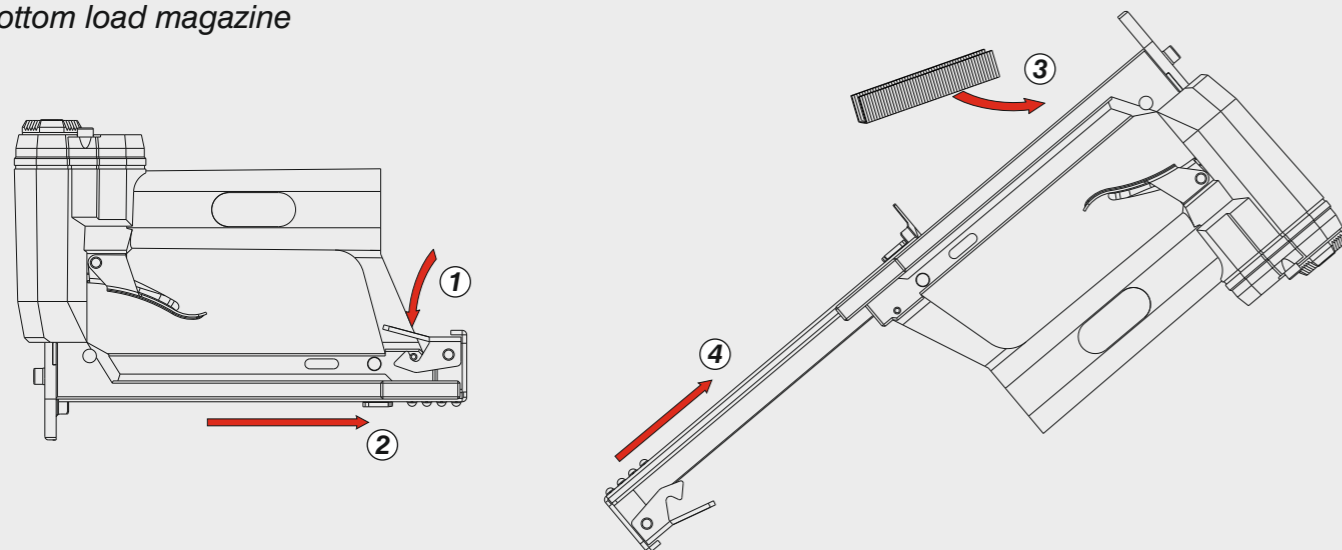

Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio	Parte 2
Use, maintenance and spare parts manual	Part 2
Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile	Teil 2
Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange	Partie 2
Manual de uso, mantenimiento y repuestos	Part 2
Εγχειρίδιο χρήσης, συντήρησης και ανταλλακτικών	2° Μέρος
Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes	Parte 2
Handleiding voor gebruik, onderhoud en wisselstukken	Deel 2
Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelsliste	Del 2



3G V

cod. 10843800

10843800_3GV_8 300120 IV



Dati tecnici Technical data Technische daten	Données techniques Datos técnicos Τεχνικά χαρακτηριστικά	Dados técnicos Technischegegevens Teknische data
--	--	--

Misure impiegabili mm Usable lengths mm Gebrauchliche Längen mm	Mesures utilisables mm Medidas que se pueden emplear mm Διαστάσεις σε μμ	Medidas que se podem utilizar mm Te gebruiken engtes in mm Brugbare længder i mm	4 ÷ 14
Capacità caricatore n° punti Magazine capacity No. of fasteners Magazinkapazität Nägel	Capacité chargeur n° de points Capacidad cargador n° puntos Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος	Capacidade carregador n° pontos Capaciteit magazijn in aantal spijkers Kapacitet af magasin antal klemme	175
Pressione d'esercizio Working pressure Betriebsdruck	Pression de fonctionnement Presión de trabajo Πίεση λειτουργίας ατμ.	Pressao de trabalho Werkdruk Arbejds tryk bar	4 ÷ 6 bar 60 ÷ 90 psi
Consumo aria litri/colpo Air consumption litres/shot Luftverbrauch Liter/Schlag	Consommation air litre/coup Consumo aire-litros/golpe Κατανοση αερα λ/ξτπημα	Consumo ar litro/golpe Luchtverbruik liter/schot Luftforbrug liter/skud	0,10
Peso kg Weight kg Gewicht kg	Poids kg Peso kg Βαρος κγ	Peso kg Gewicht in kg Vægt kg	0,60

Dimensioni (AxBxH) mm Dimensions mm Größe mm	Dimension mm Dimensiones mm Δυνατότητα γεμιστέρα, σπινδύτερος	Dimencoes mm Afmetingen in mm Dimensioner mm	200x33x141
---	---	--	-------------------

EN 12549 :1999	ISO 11201 :1995	
Pressione sonora in pos. operatore Sound pressure at the workstation Lärmintensität am Arbeitsplatz	Pression acoustique près de l'opérateur Presión sonora en posición encargado Ακουστική πίεση στη θέση χειριστού	Intensidade sonora perto do operador Geluidssterkte op de werkplek Lydstyrke på operatorposten
		72,3 dB(A)


EN 12549 :1999	ISO 3744 :1994	
Potenza sonora emessa Emitted sound power Ausgestrahlte Lärmintensität	Puissance acoustique émise Potencia sonora emitida Ακουστική ισχυ	Potência sonora emitida Uitgestraalde geluidssterkte Udsendt lydstryrke
		78,4 dB(A)

EN 28662 :1992	ISO 5349 :1986	ISO 8662 -11
Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots Mitteler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schäge	Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups Valor medio ponderado de vibracion medida en la empunadura max.33 golp Μεσος ορος μετρησης κραδασμιον στη χειρολαβη μαξ.33 ξτπημα	Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot Middelvaardi af vibrationer pa handtaget max.33 skud
		6,7 m/s²


Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto
Τυπος καρφιου
Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

3G

0,55x0,75




Crown: .350" (11/32")
Gauge: 23

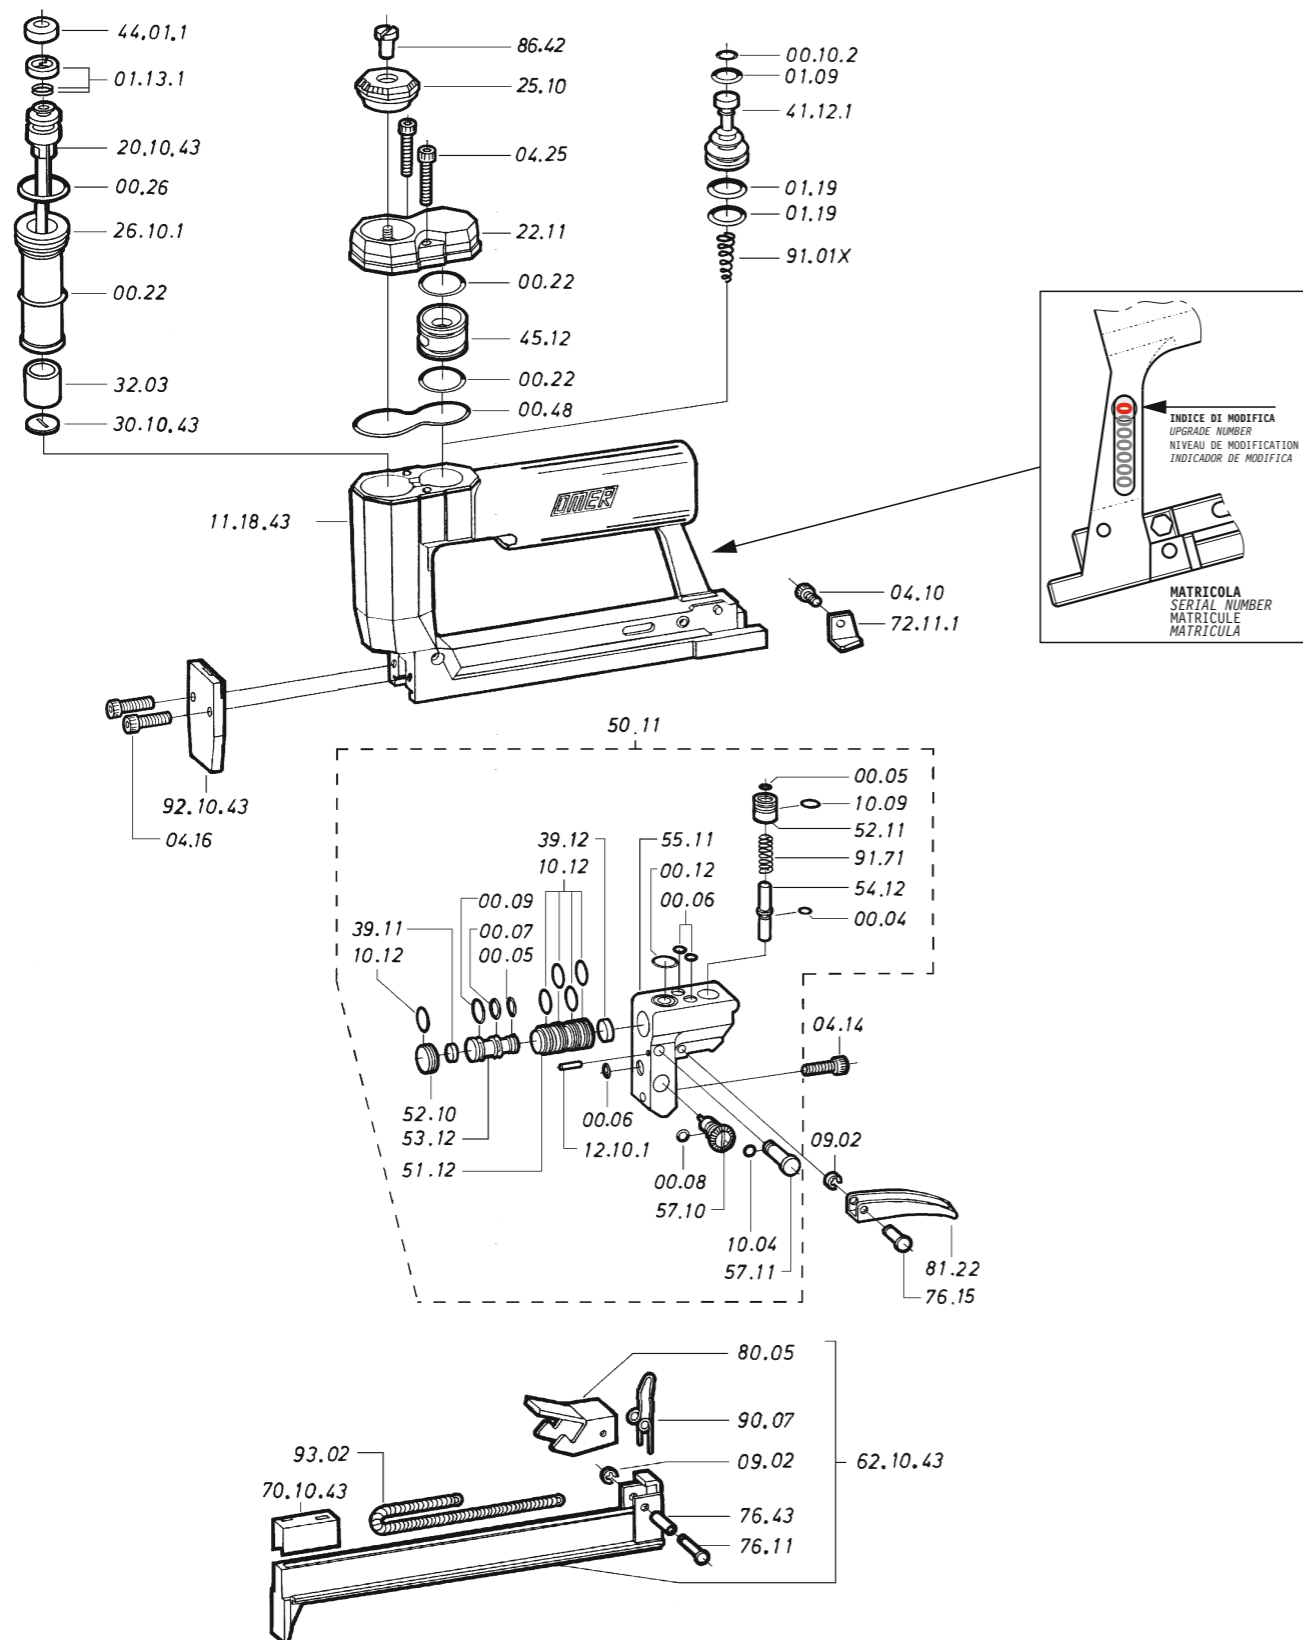

Cod.	Descrizione	Description
00.04	O-Ring	O-Ring
00.05	O-Ring	O-Ring
00.06	O-Ring	O-Ring
00.07	O-Ring	O-Ring
00.08	O-Ring	O-Ring
00.09	O-Ring	O-Ring
00.10.2	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.22	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.48	O-Ring	O-Ring
01.09	O-Ring	O-Ring
01.13.1	Guarnizione	Gasket
01.19	O-Ring	O-Ring
04.10	Vite	Screw
04.14	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.25	Vite	Screw
07.30	Chiave esagonale	Hex. Bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
10.04	O-Ring	O-Ring
10.09	O-Ring	O-Ring
10.12	O-Ring	O-Ring
12.10.1	Spina	Pin
22.11	Testa	Head
25.10	Deflettore	Exhaust deflector
26.10.1	Cilindro	Cylinder
32.03	Ammortizzatore	Bumper
39.11	Guarnizione servov.	Valve gasket
39.12	Ammortizzatore	Bumper
41.12.1	Pistone valvola	Valve
44.01.1	Ammortizzatore	Bumper
45.12	Anello valvola	Ring
50.11	Dispositivo completo	Assembled device
51.12	Cilindro servovalvola	Srvo valve cylinder
52.10	Tappo	Inlet cap
52.11	Boccola	Bushing
53.12	Pistone servovalvola	Valve piston
54.12	Pulsante	Trigger valve
55.11	Corpo servovalvola	Valve body
57.11	Interruttore	Switch
72.11.1	Fermo carrello	Slider stop
76.11	Perno	Pin
76.15	Perno	Pin
76.43	Perno	Pin
80.05	Grilletto chiusura	Trigger
81.22	Grilletto comando	Trigger
86.42	Vite deflettore	Deflector screw
90.07	Molla	Spring
90.08	Molla	Spring
91.01X	Molla	Spring
91.71	Molla	Spring
93.02	Molla	Spring
11.18.43	Corpo	Body
20.10.43	Battente	Driver
30.10.43	Rondella	Washer
62.10.43	Carrello	Slider
70.10.43	Spingipunto	Pusher
92.10.43	Testina	Nose plate

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Kit O-rings - Λαστιχάκια - Kit O-rings - Pakninger

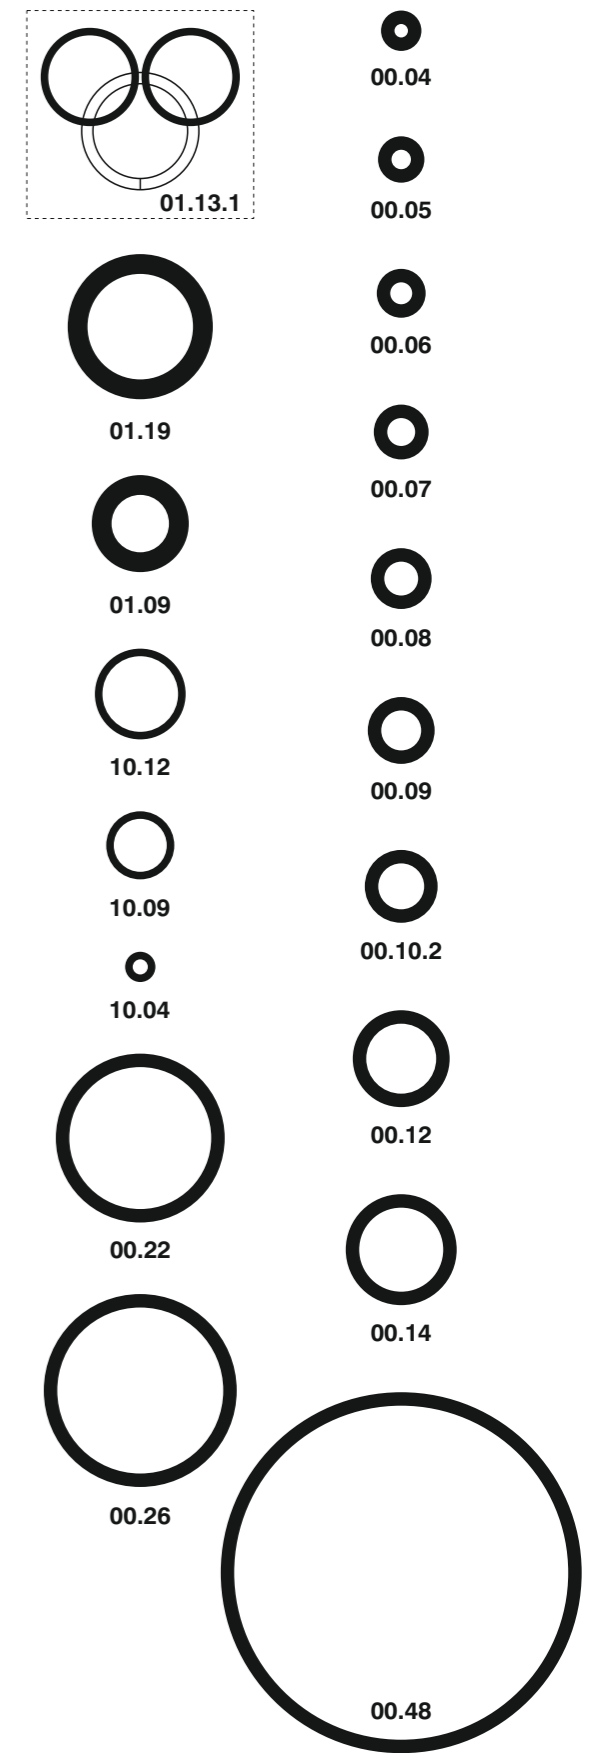

3G V

cod. 10843800


3G V

cod. 10843800

Indice di modifica
Upgrade number


8

Disinceppamento - Jam clearing

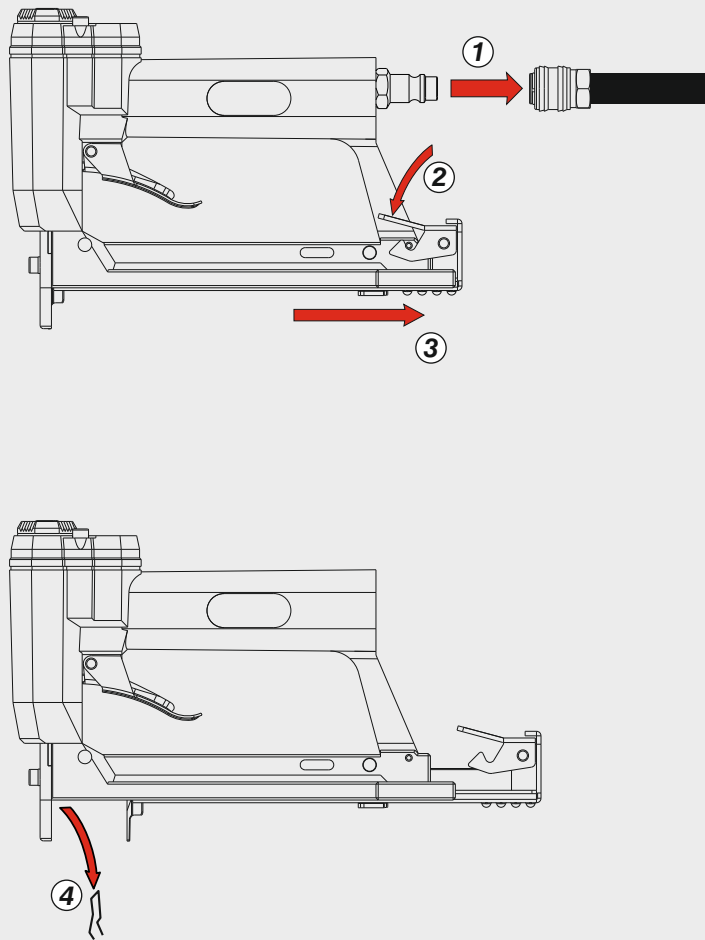


Caratteristiche - Features

Scarico orientabile a 360°
360° adjustable exhaust

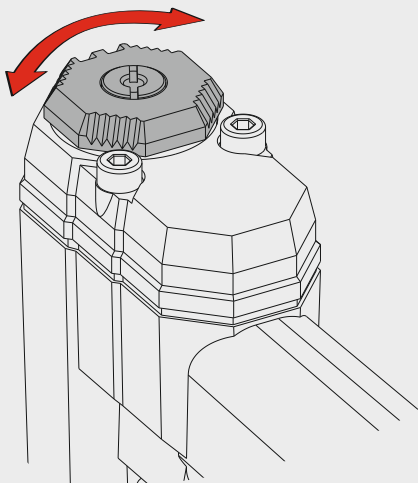

Regolazione della velocità
Speed adjustment



Max 1400 rpm

